


ARTÍCULO / ARTICLE:

Tuerca ciega con cadena SMS / SMS blank nut and gasket

Características principales / Main features:

- **Fabricado en A-316L / Made of A-316L.**
- **Dimensiones según SMS 1146 / Dimensions according to SMS 1146.**
- **Temperatura máxima de operación / Maximum working temperature: 220 °C.**
- **Acabado exterior pulido brillo e interior pulido mate Ra < 0,8 µm / External surface mirror polished and internal surface polished satin Ra < 0,8 µm.**

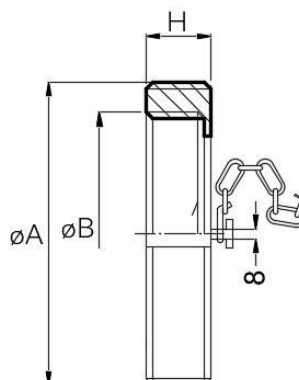

Código	DN	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Peso (kg/u.)
8524TUCC025	25	51	40	19	0,200
8524TUCC038	38	74	60	23	0,450
8524TUCC051	51	84	70	24	0,550
8524TUCC063	63	100	85	28	0,850
8524TUCC076	76	114	98	30	1,200
8524TUCC101	101	150	132	31	2,100
8524TUCC104	104	138	125	31	2,100

Nota / Note:

Los valores mostrados en esta ficha son datos aproximados y meramente orientativos, que pueden verse alterados por factores como el tipo de fluido, la densidad, la viscosidad y la rugosidad de la superficie del material.
INOXPRES, S.A no se responsabiliza de los cálculos realizados por terceros, las ingenierías y los instaladores deben realizar sus propios cálculos y comprobaciones de las instalaciones proyectadas

La relación comercial entre INOXPRES, S.A y sus clientes, estará sujeta a las condiciones generales de venta publicada en el enlace www.inoxpres.com/condiciones-generales-de-venta/

*The values shown in this sheet are approximate and merely indicative data, which can be altered by factors such as the type of fluid, the density, the viscosity and the roughness of the material's surface.
INOXPRES, S.A is not responsible for the calculations made by third parties, engineering companies and installers must carry out their own calculations and checks of the planned installations.*

The commercial relationship between INOXPRES, S.A and its clients will be subject to the general conditions of sale published in the link www.inoxpres.com/condiciones-generales-de-venta/