


ARTÍCULO / ARTICLE:

Unión manguera. FIG 599 / Hose union. FIG 599

Características destacadas/Highlighted features:

- **Fabricado en A-316 (microfusión)/Made of A-316 (casting).**
- **Extremo roscado/Threaded port: EN 10226-1 (ISO 7/1).**
- **Presión máxima/Maximum pressure: 150 psi (10 bar).**
- **Temperatura máxima de operación/Maximum working temperature: 220 °C.**

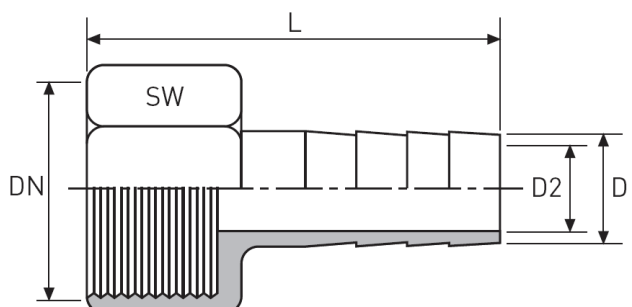

Código	DN	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	SW (mm)	Bolsa (uds.)	Peso (kg/u.)
504F599006	1/8"	6,5	3	39,0	15	10	0,022
504F599008	1/4"	9,0	4	42,0	19	10	0,041
504F599010	3/8"	11,0	6	53,0	22	10	0,055
504F599015	1/2"	14,0	8	62,0	27	10	0,096
504F599020	3/4"	20,5	14	63,5	32	10	0,133
504F599025	1"	25,0	17	66,0	38	10	0,216
504F599032	1.1/4"	33,0	26	74,0	50	5	0,328
504F599040	1.1/2"	39,5	32	87,5	56	5	0,419
504F599050	2"	52,0	43	94,5	68	5	0,679

Nota / Note:

Los valores mostrados en esta ficha son datos aproximados y meramente orientativos, que pueden verse alterados por factores como el tipo de fluido, la densidad, la viscosidad y la rugosidad de la superficie del material.
INOXPRES, S.A no se responsabiliza de los cálculos realizados por terceros, las ingenierías y los instaladores deben realizar sus propios cálculos y comprobaciones de las instalaciones proyectadas

La relación comercial entre INOXPRES, S.A y sus clientes, estará sujeta a las condiciones generales de venta publicada en el enlace www.inoxpres.com/condiciones-generales-de-venta/

*The values shown in this sheet are approximate and merely indicative data, which can be altered by factors such as the type of fluid, the density, the viscosity and the roughness of the material's surface.
INOXPRES, S.A is not responsible for the calculations made by third parties, engineering companies and installers must carry out their own calculations and checks of the planned installations.*

The commercial relationship between INOXPRES, S.A and its clients will be subject to the general conditions of sale published in the link www.inoxpres.com/condiciones-generales-de-venta/