


## ARTÍCULO / ARTICLE:

### **Codo 45° soldar DIN / DIN 45° welding bend**

Características principales / *Highlighted features:*

- **Fabricado en acero inoxidable A-316L / Made of A-316L stainless steel.**
- **Extremos para soldar a tope / Butt welding ports.**
- **Dimensiones según DIN 11852 / Dimensions according to DIN 11852.**
- **Temperatura máxima de operación / Maximum working temperature: 220 °C.**
- **Acabado exterior pulido brillo e interior pulido mate Ra < 0,8 µm / External surface mirror polished and internal surface polished satin Ra < 0,8 µm.**

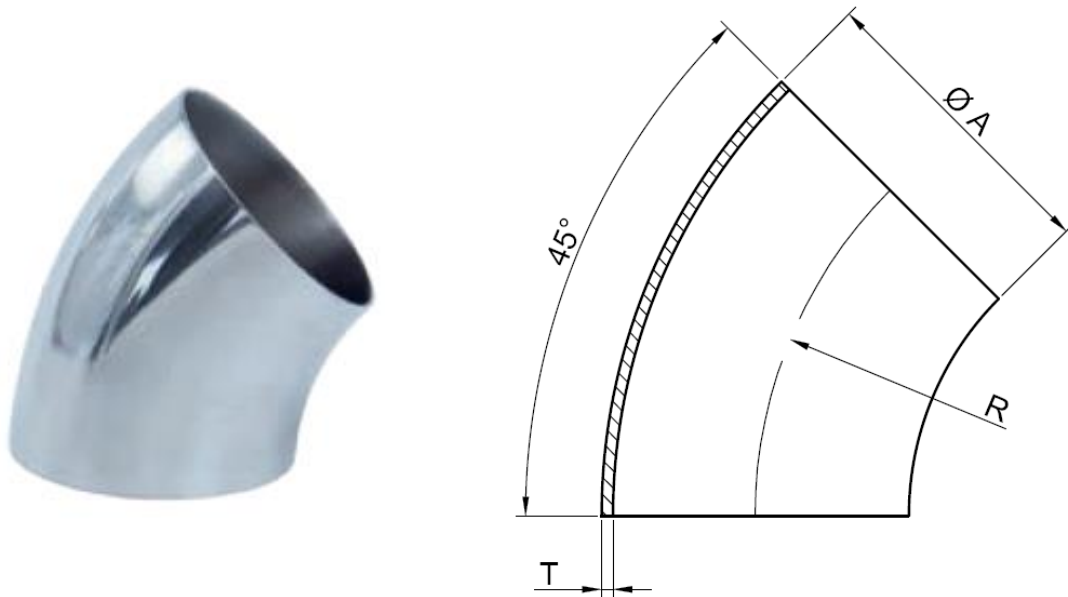

Código	DN	A (mm)	R (mm)	T (mm)	Peso (kg/u.)
854C45012	10	12	26	1,5	0,008
854C45018	15	18	35	1,5	0,015
854C45022	20	22	40	1,5	0,023
854C45028	25	28	50	1,5	0,035
854C45034	32	34	55	1,5	0,045

Inoxpres, S.A.

Pol. Ind. Can Vinyals | C/ Elionor de Sicília, 11-13

08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Bcn) | ESP

Tel. +34 935 754 136 | Fax +34 935 646 202

[info@inoxpres.com](mailto:info@inoxpres.com)

Código	DN	A (mm)	R (mm)	T (mm)	Peso (kg/u.)
854C45040	40	40	60	1,5	0,062
854C45052	50	52	70	1,5	0,100
854C45070	65	70	80	2,0	0,192
854C45085	80	85	90	2,0	0,270
854C45104	100	104	100	2,0	0,400

Nota / Note:

Los valores mostrados en esta ficha son datos aproximados y meramente orientativos, que pueden verse alterados por factores como el tipo de fluido, la densidad, la viscosidad y la rugosidad de la superficie del material.

INOXPRES, S.A no se responsabiliza de los cálculos realizados por terceros, las ingenierías y los instaladores deben realizar sus propios cálculos y comprobaciones de las instalaciones proyectadas

*La relación comercial entre INOXPRES, S.A y sus clientes, estará sujeta a las condiciones generales de venta publicada en el enlace [www.inoxpres.com/condiciones-generales-de-venta/](http://www.inoxpres.com/condiciones-generales-de-venta/)*

*The values shown in this sheet are approximate and merely indicative data, which can be altered by factors such as the type of fluid, the density, the viscosity and the roughness of the material's surface.*

*INOXPRES, S.A is not responsible for the calculations made by third parties, engineering companies and installers must carry out their own calculations and checks of the planned installations.*

*The commercial relationship between INOXPRES, S.A and its clients will be subject to the general conditions of sale published in the link [www.inoxpres.com/condiciones-generales-de-venta/](http://www.inoxpres.com/condiciones-generales-de-venta/)*

**Inoxpres, S.A.**

Pol. Ind. Can Vinyals | C/ Elionor de Sicília, 11-13

08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Bcn) | ESP

Tel. +34 935 754 136 | Fax +34 935 646 202

[info@inoxpres.com](mailto:info@inoxpres.com)