


ARTÍCULO / ARTICLE:

Reducción excéntrica soldar DIN / DIN welding eccentric reduction

Características principales / Main features:

- **Fabricado en acero inoxidable A-316L / Made of A-316L stainless steel.**
- **Extremos para soldar a tope / Butt welding ports.**
- **Dimensiones según DIN 11852 / Dimensions according to DIN 11852.**
- **Temperatura máxima de operación / Maximum working temperature: 220 °C.**
- **Acabado exterior pulido brillo e interior pulido mate Ra < 0,8 µm / External surface mirror polished and internal surface polished satin Ra < 0,8 µm.**

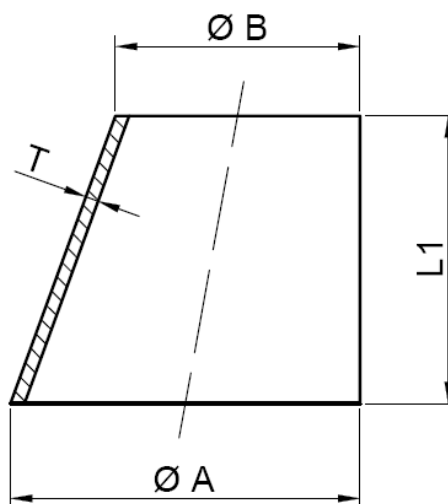

Código	DN	A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	T (mm)	Peso (kg/u.)
854RE018012	15x10	18	12	16,5	1,5	0,007
854RE022012	20x10	22	12	27,5	1,5	0,021
854RE022018	20x15	22	18	11	1,5	0,021
854RE028012	25x10	28	12	44	1,5	0,023
854RE028018	25x15	28	18	27,5	1,5	0,026

Inoxpres, S.A.

Pol. Ind. Can Vinyals | C/ Elionor de Sicília, 11-13

08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Bcn) | ESP

Tel. +34 935 754 136 | Fax +34 935 646 202

info@inoxpres.com

Código	DN	A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	T (mm)	Peso (kg/u.)
854RE028022	25x20	28	22	16,5	1,5	0,014
854RE034018	32x15	34	18	44	1,5	0,030
854RE034022	32x20	34	22	33	1,5	0,025
854RE034028	32x25	34	28	14,5	1,5	0,020
854RE040022	40x20	40	22	49,5	1,5	0,043
854RE040028	40x25	40	28	33	1,5	0,031
854RE040034	40x32	40	34	16,5	1,5	0,026
854RE052028	50x25	52	28	66	1,5	0,065
854RE052034	50x32	52	34	49,5	1,5	0,057
854RE052040	50x40	52	40	33	1,5	0,066
854RE070034	65x32	70	34	92	2,0	0,120
854RE070040	65x40	70	40	77	2,0	0,150
854RE070052	65x50	70	52	44	2,0	0,145
854RE085040	80x40	85	40	97	2,0	0,250
854RE085052	80x50	85	52	85	2,0	0,220
854RE085070	80x65	85	70	41,2	2,0	0,105
854RE104052	100x50	104	52	137,5	2,0	0,575
854RE104070	100x65	104	70	93,5	2,0	0,180
854RE104085	100x80	104	85	52,5	2,0	0,163

Nota / Note:

Los valores mostrados en esta ficha son datos aproximados y meramente orientativos, que pueden verse alterados por factores como el tipo de fluido, la densidad, la viscosidad y la rugosidad de la superficie del material.

INOXPRES, S.A no se responsabiliza de los cálculos realizados por terceros, las ingenierías y los instaladores deben realizar sus propios cálculos y comprobaciones de las instalaciones proyectadas

La relación comercial entre INOXPRES, S.A y sus clientes, estará sujeta a las condiciones generales de venta publicada en el enlace www.inoxpres.com/condiciones-generales-de-venta/

The values shown in this sheet are approximate and merely indicative data, which can be altered by factors such as the type of fluid, the density, the viscosity and the roughness of the material's surface.

INOXPRES, S.A is not responsible for the calculations made by third parties, engineering companies and installers must carry out their own calculations and checks of the planned installations.

The commercial relationship between INOXPRES, S.A and its clients will be subject to the general conditions of sale published in the link www.inoxpres.com/condiciones-generales-de-venta/

Inoxpres, S.A.

Pol. Ind. Can Vinyals | C/ Elionor de Sicília, 11-13

08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Bcn) | ESP

Tel. +34 935 754 136 | Fax +34 935 646 202

info@inoxpres.com