

ARTÍCULO / ARTICLE:


Mirilla tubular M-M DIN / DIN M-M in line sight glass

Características principales / Main features:

- **Fabricado en A-304L / Made of A-304L.**
- **Extremos macho roscado según DIN 11851 / Male threaded ports according to DIN 11851.**
- **Mirilla de vidrio templado resistente a impactos / Impact resistant tempered sight glass.**
- **Junta de MVQ (se puede consultar la disponibilidad de otras juntas) / MVQ gasket (other gasket materials may be available).**
- **Presión máxima / Maximum pressure:**

DN	25	32	40	50	65	80	100	125
PN (bar)	10	10	10	8	7	6	5	4

- **Temperatura máxima de operación de 200 °C (con juntas de otro material la temperatura puede variar) / Maximum working temperature of 200 °C (with gaskets of different material the maximum temperature may vary).**
- **Bajo pedido se puede añadir la protección para mirillas tubulares de rejilla de acero inoxidable / Altogether with the sight glass, the inox mesh protection for in line sight glass can be ordered.**

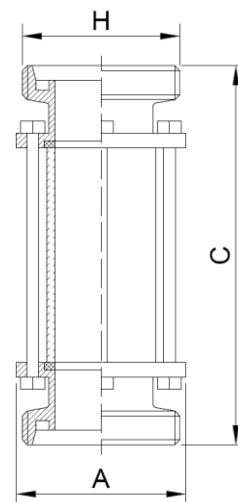

Inoxpres, S.A.

Pol. Ind. Can Vinyals | C/ Elionor de Sicília, 11-13

08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Bcn) | ESP

Tel. +34 935 754 136 | Fax +34 935 646 202

info@inoxpres.com

Código		DN	H (mm)	A (mm)	C (mm)	Peso (kg/u.)
A-304	A-316L					
852MTMM025	854MTMM025	25	52	56	157	0,65
852MTMM032	854MTMM032	32	58	65	157	0,75
852MTMM040	854MTMM040	40	65	70	157	0,95
852MTMM050	854MTMM050	50	78	85	163	1,25
852MTMM065	854MTMM065	65	95	100	163	1,55
852MTMM080	854MTMM080	80	110	125	173	1,80
852MTMM100	854MTMM100	100	130	152	173	3,40
852MTMM125	854MTMM125	125	160	-	-	-

Nota / Note:

Los valores mostrados en esta ficha son datos aproximados y meramente orientativos, que pueden verse alterados por factores como el tipo de fluido, la densidad, la viscosidad y la rugosidad de la superficie del material. INOXPRES, S.A no se responsabiliza de los cálculos realizados por terceros, las ingenierías y los instaladores deben realizar sus propios cálculos y comprobaciones de las instalaciones proyectadas

La relación comercial entre INOXPRES, S.A y sus clientes, estará sujeta a las condiciones generales de venta publicada en el enlace www.inoxpres.com/condiciones-generales-de-venta/

The values shown in this sheet are approximate and merely indicative data, which can be altered by factors such as the type of fluid, the density, the viscosity and the roughness of the material's surface. INOXPRES, S.A is not responsible for the calculations made by third parties, engineering companies and installers must carry out their own calculations and checks of the planned installations.

The commercial relationship between INOXPRES, S.A and its clients will be subject to the general conditions of sale published in the link www.inoxpres.com/condiciones-generales-de-venta/

Inoxpres, S.A.

Pol. Ind. Can Vinyals | C/ Elionor de Sicília, 11-13

08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Bcn) | ESP

Tel. +34 935 754 136 | Fax +34 935 646 202

info@inoxpres.com