


ARTÍCULO / ARTICLE:

Junta clamp BS/ BS Gasket clamp

Características principales / *Highlighted features:*

- **Fabricado en MVQ, EPDM, NBR, FPM y PTFE / Made of MVQ, EPDM, NBR, FPM and PTFE.**
- **Junta clamp según BS 4825 / Clamp gasket according to BS 4825.**
- **Temperatura máxima de operación según el material de la junta / Maximum working temperature depending on the gasket material.**

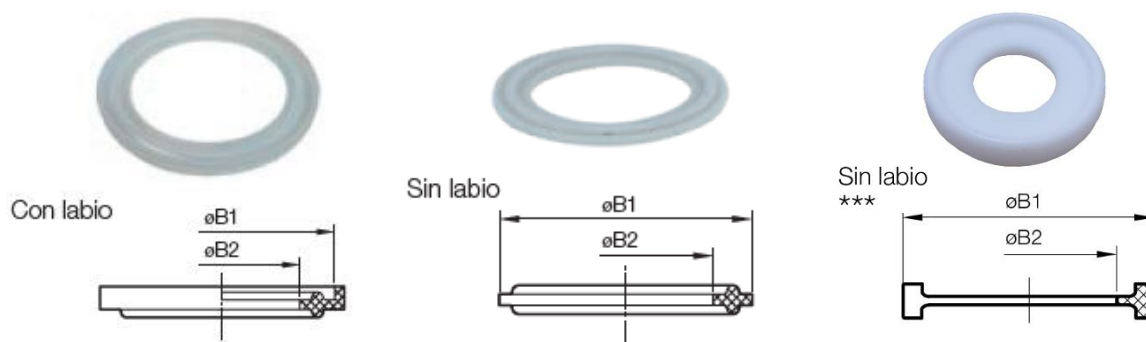

Código					DN	B1 (mm)	B2 (mm)	Peso (kg/u.)
MVQ Con labio	EPDM Con labio	NBR Con labio	FPM Con labio	PTFE Sin labio				
85JFCMVQ015	85JFCEPDM015	85JFCNBR015	85JFCFPM015	85JFCPTFE015***	1/2"	21,8	9,4	-
85JFCMVQ020	85JFCEPDM020	85JFCNBR020	85JFCFPM020	85JFCPTFE020***	3/4"	21,8	15,7	-
85JFCMVQ025	85JFCEPDM025	85JFCNBR025	85JFCFPM025	85JFCPTFE025	1"	50,4	22,1	-
85JFCMVQ032	85JFCEPDM032	85JFCNBR032	85JFCFPM032	85JFCPTFE032	1 1/4"	50,4	-	-
85JFCMVQ040	85JFCEPDM040	85JFCNBR040	85JFCFPM040	85JFCPTFE040	1 1/2"	50,4	34,8	-
85JFCMVQ050	85JFCEPDM050	85JFCNBR050	85JFCFPM050	85JFCPTFE050	2"	64	47,5	-
85JFCMVQ065	85JFCEPDM065	85JFCNBR065	85JFCFPM065	85JFCPTFE065	2 1/2"	77,5	60,2	-
85JFCMVQ080	85JFCEPDM080	85JFCNBR080	85JFCFPM080	85JFCPTFE080	3"	91	72,8	-
85JFCMVQ100	85JFCEPDM100	85JFCNBR100	85JFCFPM100	85JFCPTFE100	4"	119	97,6	-

Temperaturas máximas de operación según los materiales de la válvula / *Maximum operating temperatures depending on the valve materials:*

Inoxpres, S.A.

Pol. Ind. Can Vinyals | C/ Elionor de Sicília, 11-13

08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Bcn) | ESP

Tel. +34 935 754 136 | Fax +34 935 646 202

info@inoxpres.com

Material de la junta	Temperatura máxima de trabajo (°C)
MVQ	250
EPDM	130
NBR	120
FPM	280
PTFE	260

Nota / Note:

Los valores mostrados en esta ficha son datos aproximados y meramente orientativos, que pueden verse alterados por factores como el tipo de fluido, la densidad, la viscosidad y la rugosidad de la superficie del material. INOXPRES, S.A no se responsabiliza de los cálculos realizados por terceros, las ingenierías y los instaladores deben realizar sus propios cálculos y comprobaciones de las instalaciones proyectadas

La relación comercial entre INOXPRES, S.A y sus clientes, estará sujeta a las condiciones generales de venta publicada en el enlace www.inoxpres.com/condiciones-generales-de-venta/

The values shown in this sheet are approximate and merely indicative data, which can be altered by factors such as the type of fluid, the density, the viscosity and the roughness of the material's surface.

INOXPRES, S.A is not responsible for the calculations made by third parties, engineering companies and installers must carry out their own calculations and checks of the planned installations.

The commercial relationship between INOXPRES, S.A and its clients will be subject to the general conditions of sale published in the link www.inoxpres.com/condiciones-generales-de-venta/

Inoxpres, S.A.

Pol. Ind. Can Vinyals | C/ Elionor de Sicília, 11-13

08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Bcn) | ESP

Tel. +34 935 754 136 | Fax +34 935 646 202

info@inoxpres.com