

ARTÍCULO / ARTICLE:


Medio manguito H-H. FIG 269 / F-F half union. FIG 269

Características destacadas/Highlighted features:

- **Fabricado en A-316L/Made of A-316L.**
- **Extremos roscados/Threaded ports: EN 10226-1 (ISO 7/1).**
- **Presión máxima/Maximum pressure:**

Temperatura (°C)	Presión (bar)
-20 - 100	40
100 - 220	25

- **Temperatura máxima de operación/Maximum working temperature: 220 °C.**

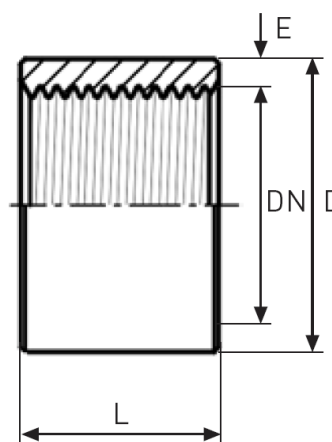

Código	DN	D (mm)	L (mm)	E (mm)	Bolsa (uds.)	Peso (kg/u.)
504F269006	1/8"	15,0	8	2,35	10	0,007
504F269008	1/4"	18,5	11	2,40	10	0,012
504F269010	3/8"	21,3	12	2,05	10	0,014
504F269015	1/2"	26,6	15	2,65	10	0,026

Inoxpres, S.A.

Pol. Ind. Can Vinyals | C/ Elionor de Sicília, 11-13 6

08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Bcn) | ESP

Tel. +34 935 754 136 | Fax +34 935 646 202

info@inoxpres.com

Código	DN	D (mm)	L (mm)	E (mm)	Bolsa (uds.)	Peso (kg/u.)
504F269020	3/4"	31,8	17	2,55	10	0,036
504F269025	1"	39,5	20	3,05	10	0,064
504F269032	1.1/4"	48,3	22	3,05	5	0,088
504F269040	1.1/2"	54,5	22	3,10	5	0,105
504F269050	2"	66,2	26	2,95	5	0,164
504F269065	2.1/2"	82,0	30	4,50	1	0,245
504F269080	3"	95,0	34	3,05	1	0,312
504F269100	4"	121,4	40	3,55	1	0,630

Nota / Note:

Los valores mostrados en esta ficha son datos aproximados y meramente orientativos, que pueden verse alterados por factores como el tipo de fluido, la densidad, la viscosidad y la rugosidad de la superficie del material. INOXPRES, S.A no se responsabiliza de los cálculos realizados por terceros, las ingenierías y los instaladores deben realizar sus propios cálculos y comprobaciones de las instalaciones proyectadas

La relación comercial entre INOXPRES, S.A y sus clientes, estará sujeta a las condiciones generales de venta publicada en el enlace www.inoxpres.com/condiciones-generales-de-venta/

The values shown in this sheet are approximate and merely indicative data, which can be altered by factors such as the type of fluid, the density, the viscosity and the roughness of the material's surface. INOXPRES, S.A is not responsible for the calculations made by third parties, engineering companies and installers must carry out their own calculations and checks of the planned installations.

The commercial relationship between INOXPRES, S.A and its clients will be subject to the general conditions of sale published in the link www.inoxpres.com/condiciones-generales-de-venta/

Inoxpres, S.A.

Pol. Ind. Can Vinyals | C/ Elionor de Sicília, 11-13 6

08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Bcn) | ESP

Tel. +34 935 754 136 | Fax +34 935 646 202

info@inoxpres.com