


## ARTÍCULO / ARTICLE:

# Tubo sanitario EN-10357 (ISO 2037) / EN-10357 (ISO 20370) Sanitary tube

Características principales / Main features:

- **Fabricado en A-304L y A-316L / Made of A-304L and A316L.**
- **Cordón de soldadura interior laminado, exterior cepillado / Laminated interior weld seam, brushed exterior.**
- **Comprobación de la soldadura según test Eddy current (ASTM A-450) / The welding is tested with Eddy current test (ASTM A-450).**
- **Acabado estándar: pulido exterior brillo y pulido interior Ra 0,8 µm (se pueden consultar otros acabados) / Standard finishing: External polished with glossy finish and Ra 0,8 µm internal polished (other finishings can be asked for).**
- **Cada tubo está protegido individualmente con plástico / Every tube is protected individually with plastic.**
- **Temperatura máxima de operación / Maximum working temperature: 220 °C.**

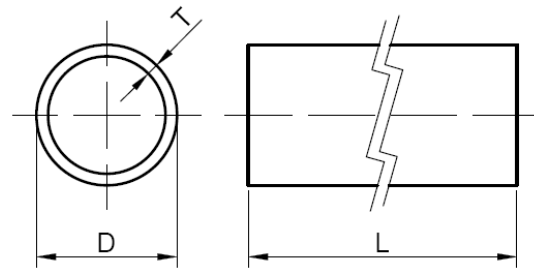

Código		DN	D (mm)	T (mm)	L (mm)	Peso (kg/m.)
A-304L	A-316L					
85225X15	85425X15	25	25,4	1,5	6	0,884
85238X15	85438X15	38	38,1	1,5	6	1,354
85250X15	85450X15	51	50,8	1,5	6	1,824
85263X15	85463X15	63	63,5	1,5	6	2,293
85276X20	85476X20	76	76,1	2	6	3,654
852101X20	854101X20	101	101,6	2	6	4,912

Inoxpres, S.A.

Pol. Ind. Can Vinyals | C/ Elionor de Sicília, 11-13

08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Bcn) | ESP

Tel. +34 935 754 136 | Fax +34 935 646 202

[info@inoxpres.com](mailto:info@inoxpres.com)

Nota / Note:

Los valores mostrados en esta ficha son datos aproximados y meramente orientativos, que pueden verse alterados por factores como el tipo de fluido, la densidad, la viscosidad y la rugosidad de la superficie del material.

INOXPRES, S.A no se responsabiliza de los cálculos realizados por terceros, las ingenierías y los instaladores deben realizar sus propios cálculos y comprobaciones de las instalaciones proyectadas

*La relación comercial entre INOXPRES, S.A y sus clientes, estará sujeta a las condiciones generales de venta publicada en el enlace [www.inoxpres.com/condiciones-generales-de-venta/](http://www.inoxpres.com/condiciones-generales-de-venta/)*

*The values shown in this sheet are approximate and merely indicative data, which can be altered by factors such as the type of fluid, the density, the viscosity and the roughness of the material's surface.*

*INOXPRES, S.A is not responsible for the calculations made by third parties, engineering companies and installers must carry out their own calculations and checks of the planned installations.*

*The commercial relationship between INOXPRES, S.A and its clients will be subject to the general conditions of sale published in the link [www.inoxpres.com/condiciones-generales-de-venta/](http://www.inoxpres.com/condiciones-generales-de-venta/)*